

# CONTROL PUMP M



## QUADRO MONOFASE

Sezionatore generale bipolare ON/OFF INGRESSO di RETE e relativo LED di segnalazione protetto da fusibile.  
 INGRESSO in bassissima tensione escludibile, per comando accensione/spengimento motore da pressostato o interruttore a galleggiante.  
 CONTROLLO contro la marcia a secco mediante sonde o interruttori a galleggiante con LED di segnalazione LIVELLO  
 Protezione Amperometrica del motore a TARIFFA FISSA riarmo manuale e relativo LED di segnalazione  
 Involucro in ABS  
 Grado di protezione IP55  
 Temperatura ambiente  $-5/+40^{\circ}\text{C}$   
 Umidità relativa 50% a  $40^{\circ}\text{C}$  (non condensata)

## SINGLE PHASE PANEL

General disconnecting ON/OFF bipolar switch  
 Power supply LED and fuse  
 Very low voltage motor command input (excludible) by means a float or a pressure switch  
 Dry running control by means of single pole probes or float switches with low level signal led  
 Amperometric motor load control (not adjustable)  
 ABS box  
 55 IP protection  
 Ambient temperature  $-5/+40^{\circ}\text{C}$   
 relative humidity 50% at  $40^{\circ}\text{C}$  (not condensated)

## AUTOCLAVES USE:

Pressure switch pump start/stop control input and dry running control by means of a single float switch

DRAINAGE USE: Input for N° 2 float switches start/stop


SUBMERSIBLE PUMP CONTROL: input for N° 3 single pole probes and START/STOP pump control pressure switch

## CONFIGURAZIONI POSSIBILI:

USO AUTOCLAVE: Pressostato comando START/STOP pompa e regolatore di livello contro la marcia a secco

USO DRENAGGIO: Ingresso per N° 2 regolatori di livello MARCIA/ARRESTO

USO POMPA SOMMERSA: ingresso per N° 3 sonde a singolo polo contro la marcia a secco e N° 1 pressostato comando START/STOP pompa

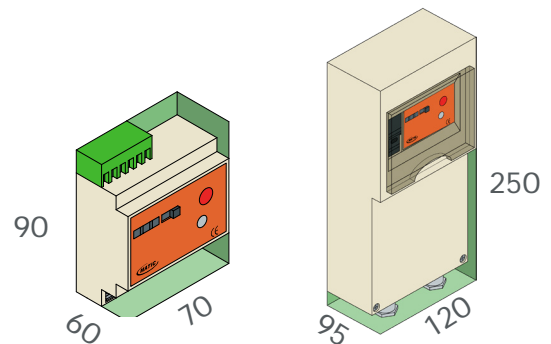

CODIFICAZIONE CONTROLLO LIVELLO  
 CODIFICATION WATER LEVEL CONTROL

D B A      

Versione-Version  
 S = ricambio solo modulo elettronico-only Din Rail module  
 Q= completa di interruttore bipolare e contenitore a parete complete version with bipolar switch and plastic box

Valore amperometrica inclusa  
 Included Amperometric Value

ESEMPIO: 3 Amperes = 03  
 ESEMPIO: 10 Amperes = 10

CODIFICAZIONE AMPEROMETRICA RICAMBIO  
 CODIFICATION FOR AMPEROMETRIC SPARE PART

H A G      

Valore amperometrica- Amperometric value

ESEMPIO: 3 Amperes = 03  
 ESEMPIO: 10 Amperes = 10

