

HYDROMARINE 12/24 V c.c.

(Brevettato)
(Patented)

PRESSOFLUSSOSTATO RIARMO MANUALE

Pressoflussostato elettronico per il comando e la protezione contro la marcia a secco di elettropompe 12/24V c.c.


Cavi con SPINA e PRESA forniti su richiesta

100% TESTED

PRESSURE FLOW CONTROL MANUAL RESET


Electronic pressure - flow control against dry running and 12/24V d.c. power supply pumps

Cables with PLUG and SOCKET supplied on request

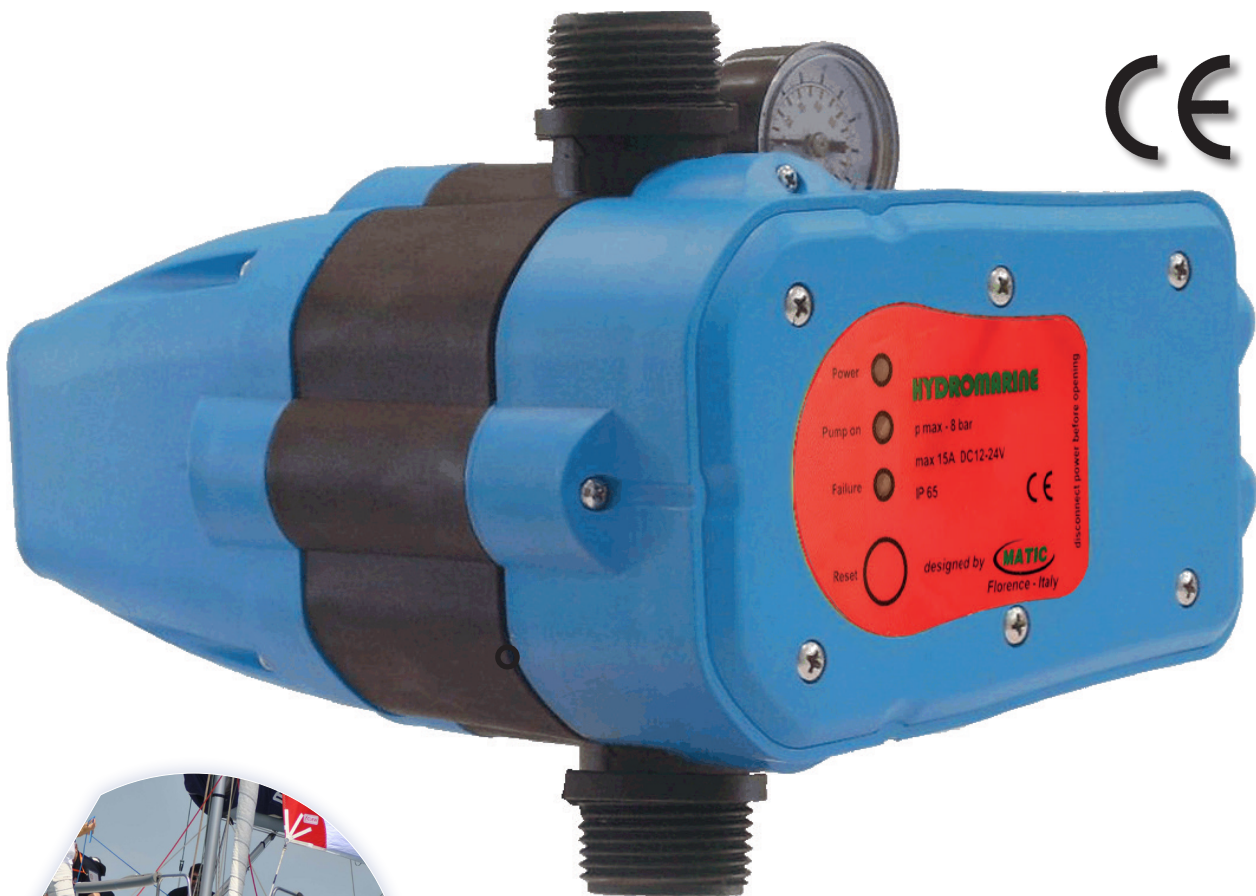

CODIFICAZIONE

F C I 2 4 1 2



Pressione Di Partenza Regolabile
Adjustable Pump Start Pressure

ALIMENTAZIONE	POTENZA MOTORE	IP	TEMPERATURA ACQUA	PORTATA MAX	PORTATA MINIMA
POWER SUPPLY	MOTOR LOAD		WATER TEMPERATURE	MAX FLOW	MINIMUM FLOW
12/24V c.c.	15 A	65	60°C	100 l/m	1 l/m

INSTALLAZIONE/INSTALLATION

