

TWIN JOLLY 12 HOT & COLD Automatic Start & Stop

TWIN JOLLY 12 HOT & COLD è un KIT progettato per incrementare la portata d'acqua alla doccia, composto da due silenziosissime elettropompe automatiche montate in PARALLELO su di un'unica staffa a muro.

TWIN JOLLY 12 HOT & COLD è in grado di svolgere in completa autonomia le funzioni di accensione, spegnimento e controllo della marcia a secco, in impianti dotati di serbatoio di accumulo con adduzione a caduta.

Il motore, raffreddato ad acqua, garantisce la silenziosità della pompa, rendendo il suo posizionamento semplice e idoneo a qualsiasi spazio interno all'appartamento o in un sotto tetto.

TWIN JOLLY 12 HOT & COLD is a KIT composed by TWO automatic pumps assembled in PARALLEL and fitted on a single wall bracket.


TWIN JOLLY 12 HOT & COLD provides the following functions completely independently: starting, stopping and dry run protection, in gravity fed systems with header tank or in pressure system, including centralised condominium supplies.

The water-cooled motor assures silent running of the pump so it can be installed easily anywhere in the home or in a roof space.

+ 1,2 bar on Hot
+ 1,2 bar on Cold
Super Silent Pump



Treatment Ceramic Internal
Internal Ceramic Treatment

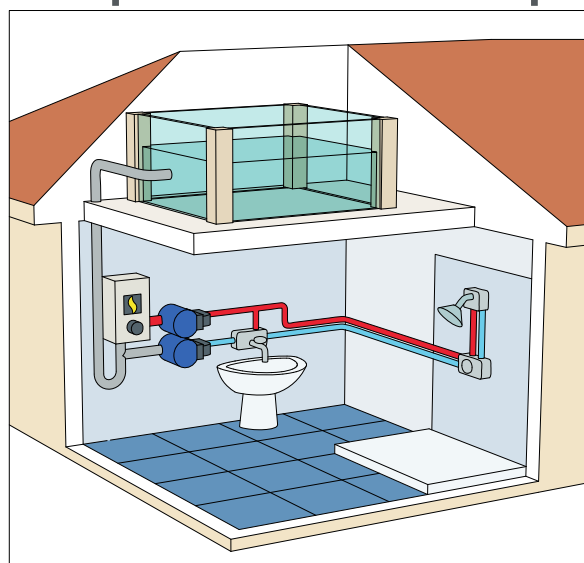

CODIFICAZIONE

F A D A [] [] []

Comando partenza
Starting control

- 1 = contemporanea- simultaneous
- 2 = da tubazione acqua fredda- from cold pipe
- 3 = da tubazione acqua calda - from hot pipe
- 4 = indipendente - independent starting

Alimentazione
Power supply

- 1 = 230V a.c.
- 2 = 110V a.c.

Frequenza
Frequency

- 5 = 50Hz
- 6 = 60Hz

| ALIMENTAZIONE | POTENZA MOTORE | IP | H MAX | PORTATA MAX | TEMPERATURA ACQUA |
|-----------------|----------------|----|-----------|-------------|-------------------|
| POWER SUPPLY | MOTOR LOAD | | | MAX FLOW | WATER TEMPERATURE |
| 230V c.a. 50 Hz | 2 X 245 W | 20 | + 1,2 BAR | 2 x 20 l/m | 60° C |