

TWIN JOLLY 25 Automatic Start & Stop

TWIN JOLLY 25 è un KIT progettato per incrementare la portata d'acqua alla doccia, composto da due silenziosissime elettropompe automatiche montate in SERIE su di un'unica staffa a muro.

TWIN JOLLY 25 è in grado di svolgere in completa autonomia le funzioni di accensione, spegnimento e controllo della marcia a secco, in impianti dotati di serbatoio di accumulo con adduzione a caduta.


Il motore, raffreddato ad acqua, garantisce la silenziosità della pompa, rendendo il suo posizionamento semplice e idoneo a qualsiasi spazio interno all'appartamento o in un sotto tetto.

TWIN JOLLY 25 is a KIT composed by TWO automatic pumps assembled in SERIES and fitted on a single wall bracket.

TWIN JOLLY 25 provides the following functions completely independently: starting, stopping and dry run protection, in gravity fed systems with header tank or in pressure system, including centralised condominium supplies.

The water-cooled motor assures silent running of the pump so it can be installed easily anywhere in the home or in a roof space.

+ 2,5 bar Super Silent Pump

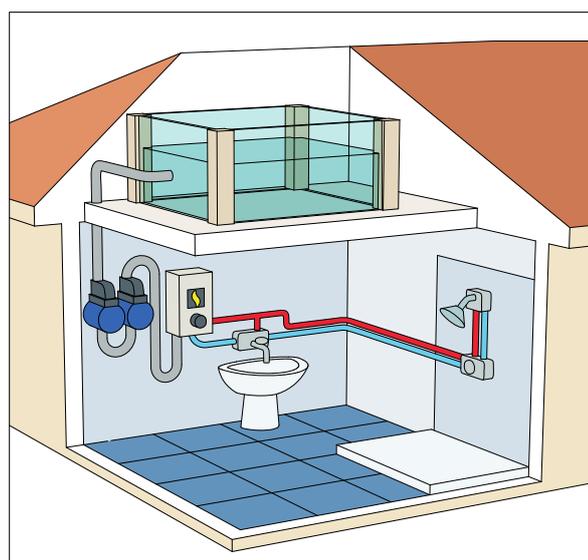

Treatment Ceramico Interno
Internal Ceramic Treatment

CODIFICAZIONE
F A D

Alimentazione
Power supply
1 = 230V a.c.
2 = 110V a.c.
Frequenza
Frequency
5 = 50Hz
6 = 60Hz

ALIMENTAZIONE	POTENZA MOTORE	IP	H MAX	PORTATA MAX	TEMPERATURA ACQUA
POWER SUPPLY	MOTOR LOAD			MAX FLOW	WATER TEMPERATURE
230V c.a. 50 Hz	2 X 245 W	20	+ 2,5 BAR	20 l/m	60° C