




BEEPER is a visual and acoustic signaller (excludible) that can be supplied in different versions:

BEEPER S 2 OUT power supply 24-230-380V c.a. with an input for 3 single pole probes or float switches and one input for an external command as a pressure switch/float switch.

BEEPER S 2 OUT is equipped with 2 changeover outputs, the main output max 10(8) A 250 V a.c. and the secondary one max 10(4) A 250 V a.c.

BEEPER S 9V is powered by a replaceable battery 24/H autonomy continuous with one input for a float switch.

Both versions may be supplied complete with IP 65 plastic box.

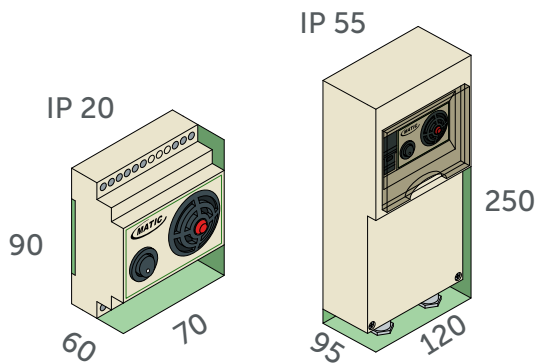

BEEPER è un avvisatore visivo e acustico (escludibile) fornibile in diverse versioni:

BEEPER S 2OUT alimentabile a 24-230-380 V c.a. con ingresso per 3 sonde unipolari o galleggianti ed ingresso per eventuale comando remoto, pressostato/galleggiante.

BEEPER S 2 OUT è dotato di 2 uscite indipendenti in commutazione, la principale max 10(8) A 250 V a.c. e la secondaria max 10(4) A 250 V a.c..

BEEPER S 9V alimentato da una pila sostituibile con autonomia 24/H in continuo con ingresso per un galleggiante.

Entrambe le versioni possono essere fornite complete di scatola di contenimento IP 65

CODIFICAZIONE

D C A

Tipo-Type

S = modulo barra DIN rail mod.

Q = contenitore a parete-plastic box

Alimentazione-Power supply

A = 230V - 24 - 380 V a.c.

B = 9 V C.C. BATTERIA-BATTERY POWERED

CODIFICAZIONE SONDA ANTI ALLAGAMENTO
CODIFICATION ANTI LEAKAGE PROBE

H A D

Lunghezza cavo

02 = 2 metri standard - 2 meters standard
in alternativa indicare la lunghezza in metri, es:
alternatively indicate the electrode length, e.g
3 metri - meters = 03
10 metri - meters = 10

AVVISATORE VISIVO/ACUSTICO (BUZZER ESCLUDIBILE) VISUAL AND ACOUSTIC SIGNALLER

| COD. | ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | INGRESSO INPUT | USCITE OUTPUT | DURATA BATTERIA BATTERY LIFE |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---|
| BEEPER S 9V | 9 V. c.c. Batteria Inclusa Battery included | 1 | NESSUNA NO ONE | 24H funzionamento continuo continuous duty |
| BEEPER SQ 9V | S9 COMPLETO DI BOX COMPLETE WITH BOX | | NESSUNA NO ONE | 24H funzionamento continuo continuous duty |
| BEEPER S 2OUT | 24-230V-380 c.a. | 2 | 1 | // |
| BEEPER SQ2 OUT | S 2 OUT COMPLETO DI BOX COMPLETE WITH BOX | 2 | 1 | // |

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

