



Sonda NGC

CODIFICAZIONE

H A P


Lunghezza cavo
Cable lenght
cable lenght e.g.:
5 metri - meters = 05
10 metri - meters = 10

SONDA A GALLEGGIANTE PER ACQUA PULITA, ACQUA DI
CONDENSA FINO A 100°C, LIQUIDI NON CONDUTTIVI (NON
INFIAMMABILI)









SONDA CON GALLEGGIANTE AD AZIONE VERTICALE









DOPPIA FUNZIONE SVUOTAMENTO & RIEMPIMENTO

on
livello alto
off
livello basso



off
livello alto
on
livello basso

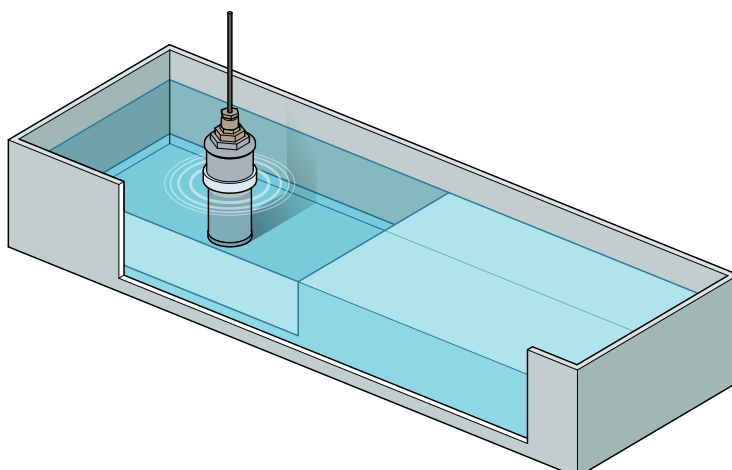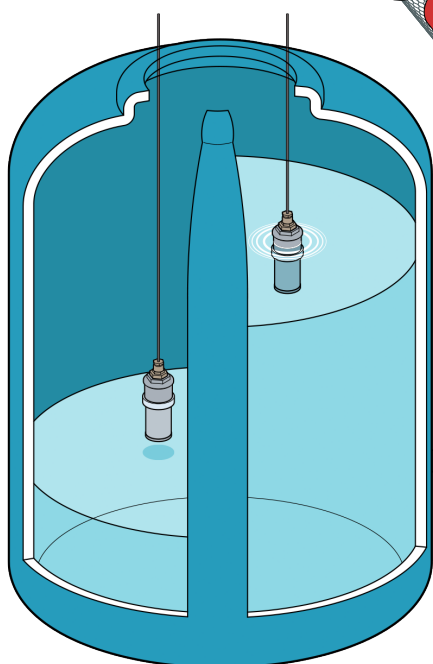

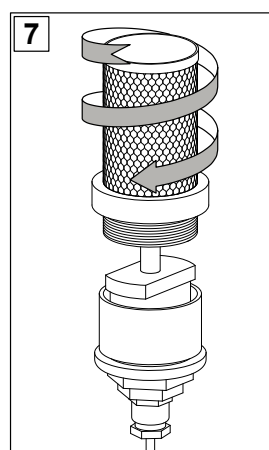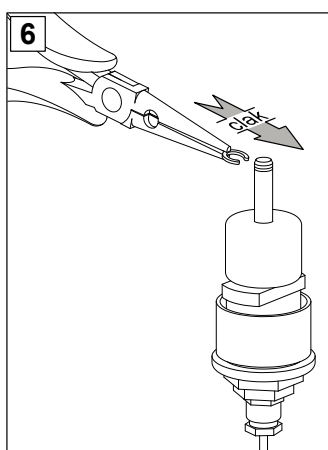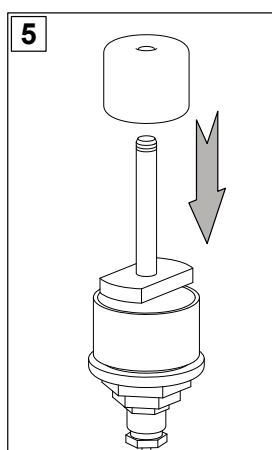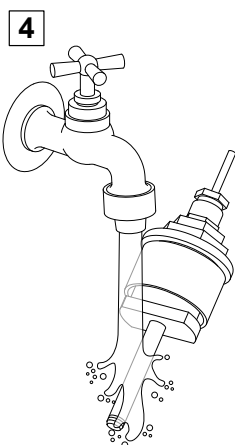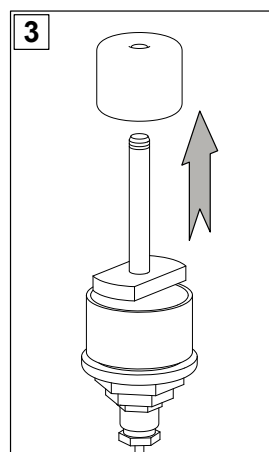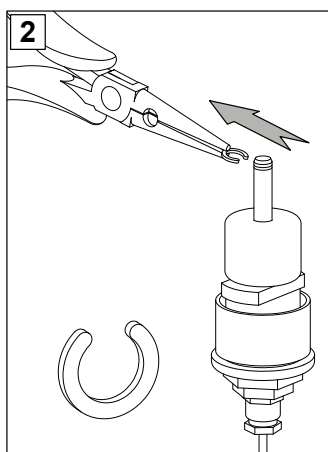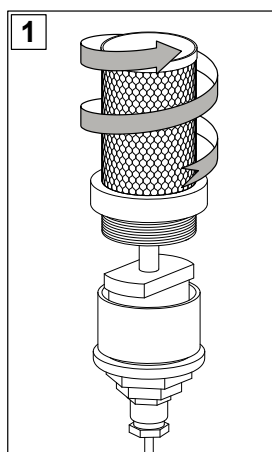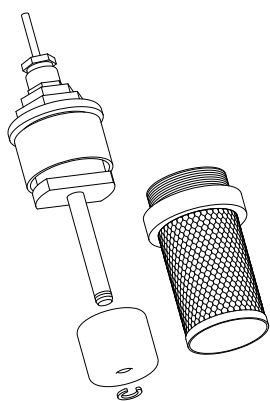

TENSIONE ESERCIZIO	CARICO RESISTIVO	IP	TEMPERATURA ACQUA	PRESSIONE MAX	TIPO CONTATTO
RATED VOLTAGE	RESISTIVE LOAD		WATER TEMPERATURE	MAX PRESSURE	CONTACT FORM
MAX 24V c.a.	max 0,6 A	68	95°C CAVO SILICONE	1 BAR	SPST 



Via delle Fonti, 8 - 50018 Badia a Settimo - Scandicci (Fi) ITALY
 Tel. 0039-055721233 (3 r.a.) - fax 055791209
 www.matic.it e-mail: info@matic.it



Sonda NGC

CODIFICAZIONE









H A P









Lunghezza cavo
Cable lenght
cable lenght e.g.:
5 metri - meters = 05
10 metri - meters = 10

DOUBLE POLE PROBE FOR CLEAN WATER, CONDENSATION WATER UP TO 100°C, NO CONDUCTIVE LIQUIDS (NOT FLAMMABLE LIQUIDS)

PROBE WITH VERTICAL ACTION FLOAT SWITCH

DOUBLE FUNCTION EMPTYING & FILLING

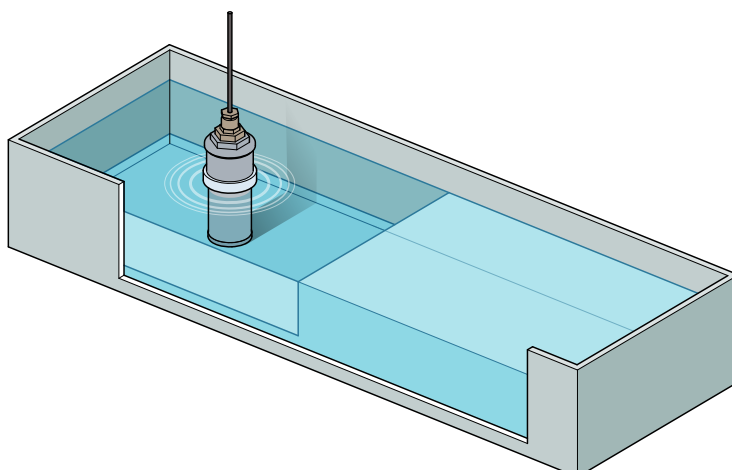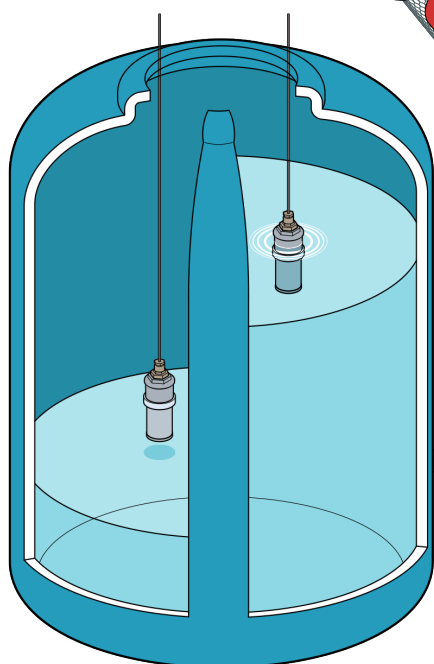

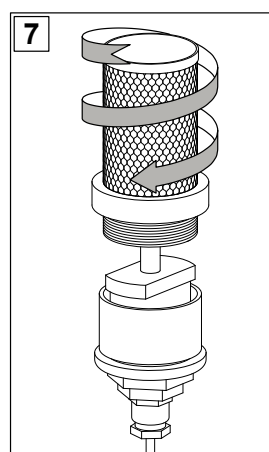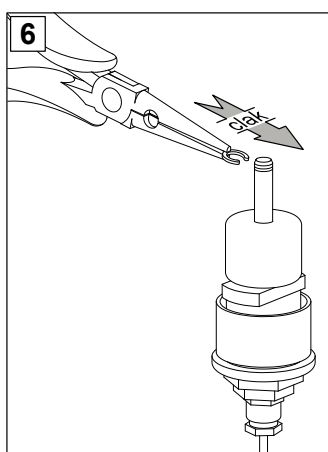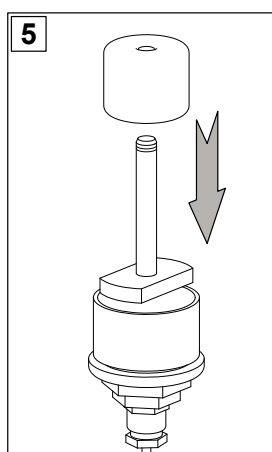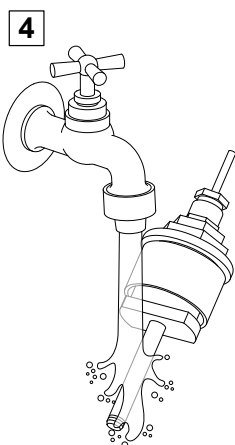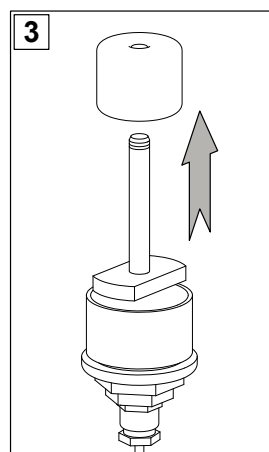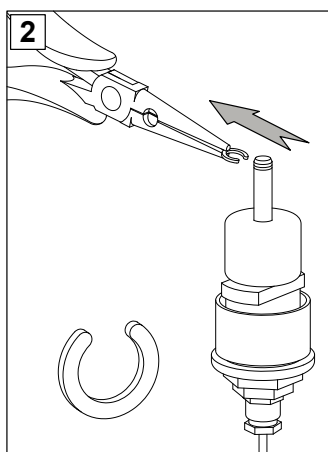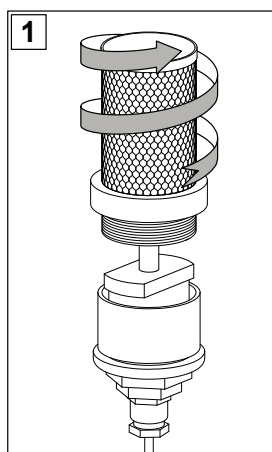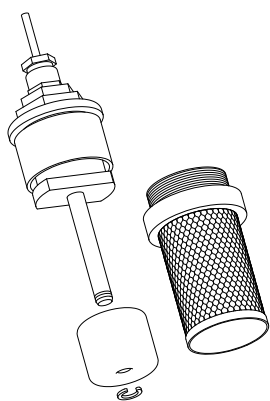

TENSIONE ESERCIZIO	CARICO RESISTIVO	IP	TEMPERATURA ACQUA	PRESSIONE MAX	TIPO CONTATTO
RATED VOLTAGE	RESISTIVE LOAD		WATER TEMPERATURE	MAX PRESSURE	CONTACT FORM
MAX 24V c.a.	max 0,6 A	68	95°C CAVO SILICONE	1 BAR	SPST 



Via delle Fonti, 8 - 50018 Badia a Settimo - Scandicci (Fi) ITALY
 Tel. 0039-055721233 (3 r.a.) - fax 055791209
 www.matic.it e-mail: info@matic.it